

Technický list produktu (datasheet): BK080752--

# Nástěnná mediální rozvodnice, děrovaná montážní deska 24TE

v=361 š=287 h=112mm, IP40, třída 2, Materiál ABS, bezhalogenová, RAL9003, děrovaná montážní deska



## SCHRACK-Info

- Nástěnná mediální rozvodnice z ABS s plnými dveřmi
- Stiskací zámek, možno nahradit cylindrickým
- Včetně děrované montážní desky
- Třída II
- Bezhalogenové podle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Teplota okolí: -25°C až +60°C
- Test žhavou smyčkou 650°C
- Krytí IP40, Odolnost rázům IK08
- RAL9003 Signální bílá



## Technické informace

Šířka (netto) (mm)

287,00

## Technické informace - Pokračování


Výška (netto) (mm)	361,00
Hloubka (netto) (mm)	112,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,44
EAN	9004840889970
Ztrátový výkon (W)	-32,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60

## Datová tabulka: Nástěnná mediální rozvodnice, děrovaná montážní deska 24TE

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Verlustleistung [W]*
BK080752	361	287	112	232	180	-32
BK080753	485	287	112	357	180	-41
BK080755	653	287	112	460	158	-54
BK080756	361	396	112	210	267	-41
BK080757	526	396	112	335	267	-56
BK080758	655	396	112	460	267	-68

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem  $\Delta T = 35K$ .  
Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

## Rozměrový výkres: Nástěnná mediální rozvodnice, děrovaná montážní deska 24TE

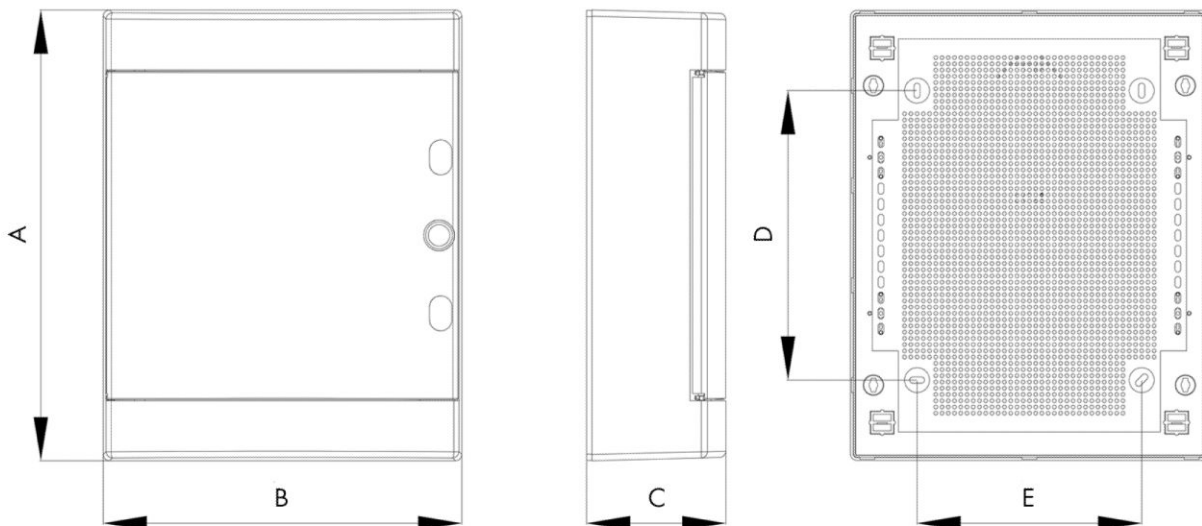

[mm]

## Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Nástěnná mediální rozvodnice, děrovaná montážní deska 24TE v=361 š=287 h=112mm, IP40, třída 2, Materiál ABS, bezhalogenová, RAL9003, děrovaná montážní deska			BK080752
<b>Volitelné příslušenství</b>			
Zámek pro rozvodnice BK08 , krytí IP65			BK080095
Cylindrický zámek pro rozvodnice BK08080, kovový			BK080096
Zásuvky Schuko Set 16A, 250VAC pro BK0857-Mediaverteiler, BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal) und BK0856- Media-Kombiverteiler (horizontal)			BK085050
Držák aktivního prvku do media rozvodnice BK0857 BK0855-Media rozvodnici (vertikální) a BK0856- Media rozvodnici (horizontální)			BK085094
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7 1000MHz AWG23/1 LS0H Dca 40% modrý Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master	78	28	HSEKP423HB